


FAZZOLETTO DI CHIUSURA RIVERCLACK 460 HR +

RA 131

NOTE



MATERIALI

Alluminio naturale 0.7 mm,
Alluminio preverniciato 0.7 mm,
Acciaio INOX 0.5 mm,
Rame 0.6 mm.

DISPONIBILE PER

Riverclack 460 HR +

COMPONENTI INCLUSI

N°4 Rivetti: 3,8x9 in alluminio
(per alluminio); 4.0x9 in inox
(per acciaio e rame)

COMPONENTI CORRELATI


Silicone (15 ml ca. per ogni
fazzoletto)

NOTE




- Sigillare con silicone la parte posteriore del giunto drenante
- Rivetti di fissaggio di materiale compatibile con il metallo della lastra

WWW.RIVERCLACK.COM

AREA TECNICA

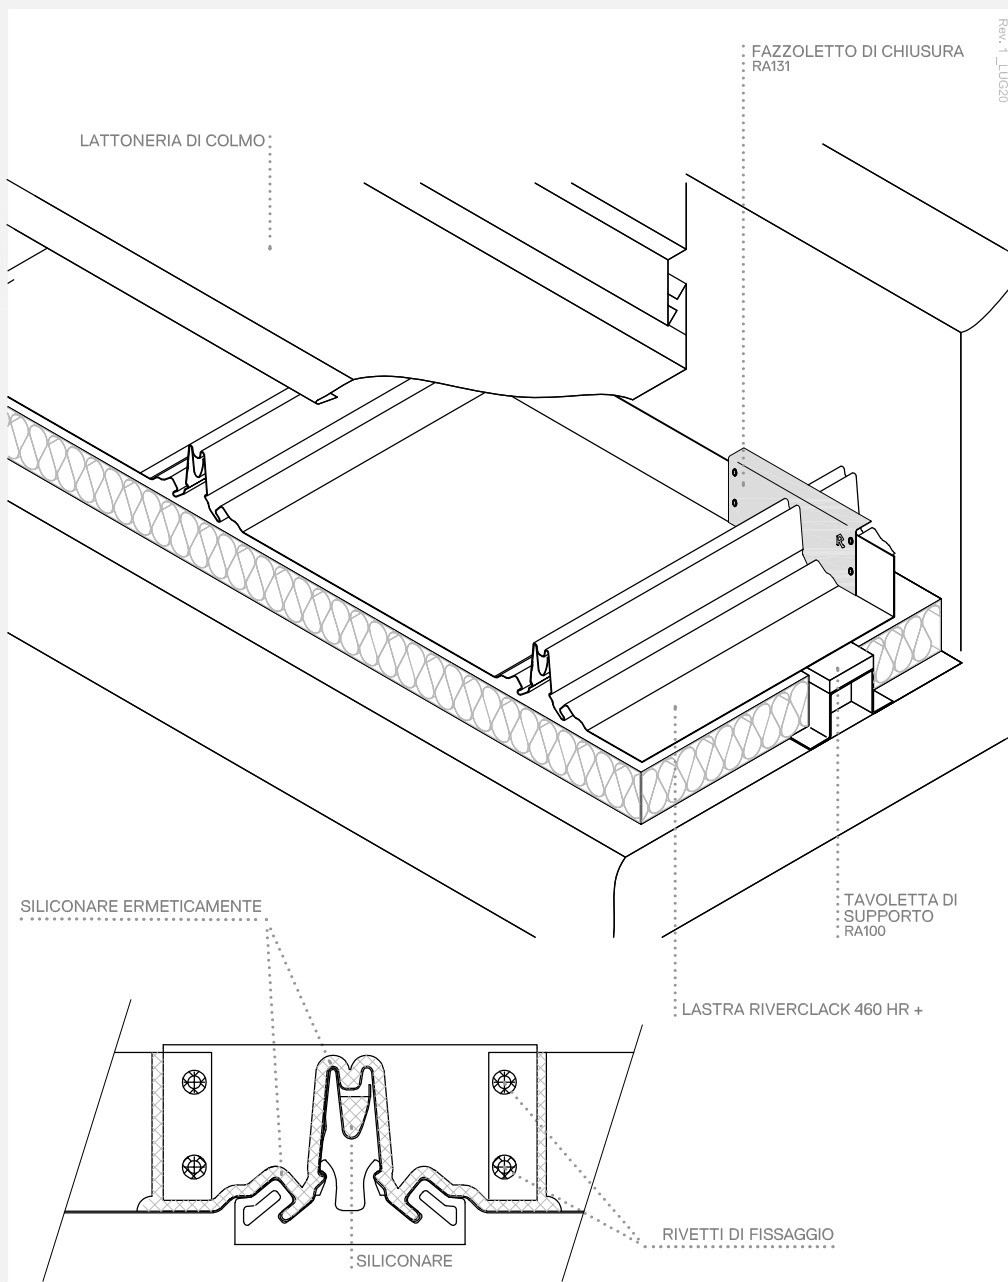

SEQUENZA DI INSTALLAZIONE



R
RIVERCLACK

Tutte le informazioni fornite da ISCOM SPA sono soggette a continui sviluppi senza preavviso. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette alla data di emissione. È responsabilità del destinatario al momento dell'utilizzo accertarsi presso ISCOM SPA che le informazioni contenute in questa scheda tecnica non siano state modificate.