


BLOCCHETTO DI PUNTO FISSO PER LA ZONA DI COLMO

RA 110_...*

NOTE



MATERIALI

Poliammide

DISPONIBILE PER

Riverclack 500

Riverclack 550

COMPONENTI INCLUSI

N°2 viti in acciaio inox:

- (*)"S" installazione su metallo (spessore massimo 4 mm): vite autofilettante $\varnothing 5,5 \times 60$ mm (WÜRTH 012355 60 - PR3)
- (*)"W" installazione su legno: vite $\varnothing 6,0 \times 80$ mm (WÜRTH WÜPOFAST 01826 80 - PZD3)

NOTE

- Nel caso di installazione su acciaio: spessore max. 4 mm
- Usare solo nella zona di colmo
- Per lastre rette con lung. < 20 m
- Per lastre lunghe più di 20 m, alti carichi neve, carichi permanenti (es. macchinari), o tolleranze nella struttura eccessivamente larghe, usare due RA 110. Per queste applicazioni, fare riferimento alle linee guida sui punti fissi o contattare l'ufficio tecnico ISCOM
- Per applicazioni con due RA 110 si raccomanda l'installazione su arcarecci posizionati nella stessa area di punto fisso (distanza max 2,00 m)
- In caso di lastre curvate, contattare l'ufficio tecnico ISCOM
- In fase di ordine specificare il tipo di vite
- E' sempre consigliata la progettazione da parte di un tecnico competente, prestare particolare attenzione ai carichi derivanti da condizioni meteorologiche estreme


NOTE DI INSTALLAZIONE

- Con pendenze inferiori al 5%, chiudere la parte posteriore del giunto drenante con silicone
- Praticare un preforo da 5 mm
- Non forzare sul blocco nelle fasi di foratura e avvitamento

WWW.RIVERCLACK.COM




AREA TECNICA

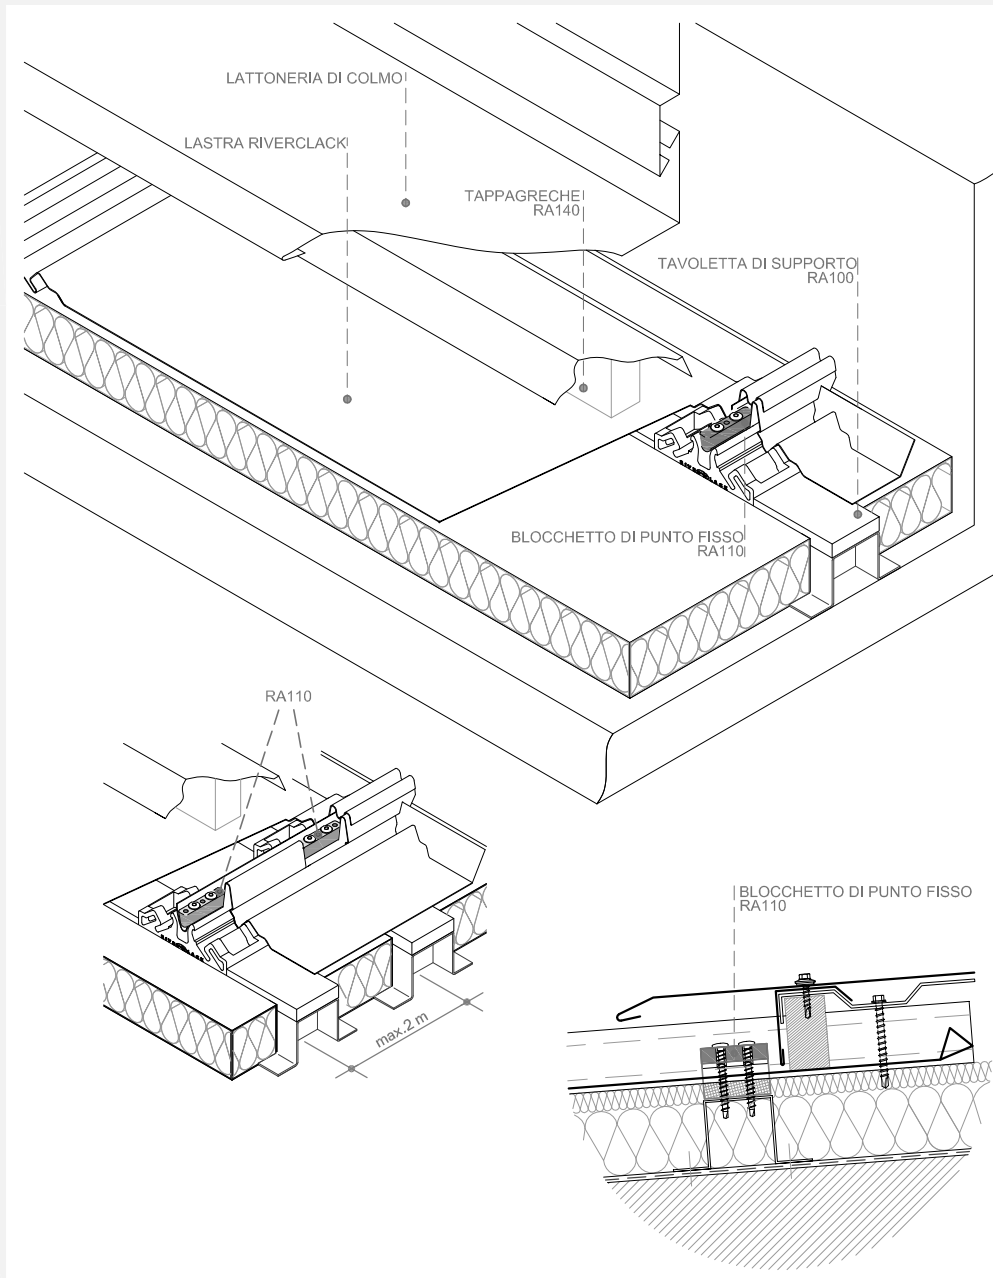

Rev. 5_DEC17

SEQUENZA DI INSTALLAZIONE

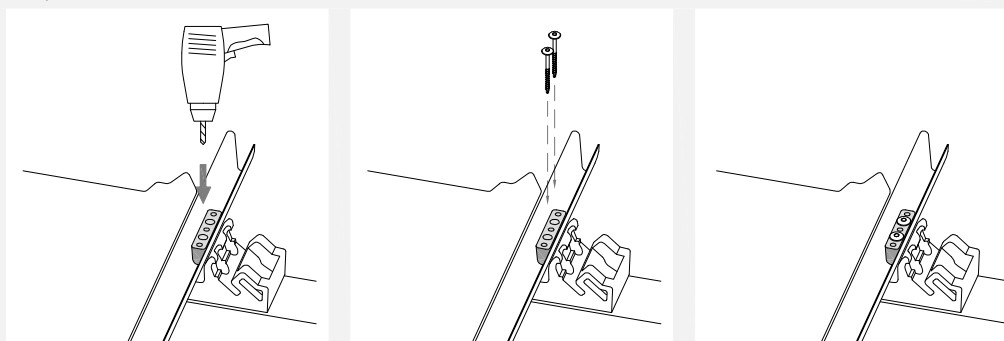

Tutte le informazioni fornite da ISCOM SPA sono soggette a continui sviluppi senza preavviso. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette alla data di emissione. È responsabilità del destinatario al momento dell'utilizzo accertarsi presso ISCOM SPA che le informazioni contenute in questa scheda tecnica non siano state modificate.