STAFFA DI PUNTO FISSO

RIVERCLACK GRIP 600

RA 121

NOTE



MATERIALI
Acciaio inox AISI 304

DISPONIBILE PER
RIverclack Grlp 600

COMPONENTI INCLUSI
N°4 rivetti 5,2 x 17,5 bulb tite, alluminio, con guarnizione EPDM

NOTE
- Per lastre rette di lunghezza non superiore a 15 m
- Non montare su lastre in rame
- Poslzlonare Il punto flsso all'estremità della lastra
- E' necessario installare l'accessorio sotto la lattoneria di colmo, per garantire l'impermeabilità
- E' sempre consigliata la progettazione da parte di un tecnlco competente, prestare partlcolare attenzione ai carichi derivanti da condizioni meteorologiche estreme.

WWW.RIVERCLACK.COM

AREA TECNICA

Rev. 3_APR19

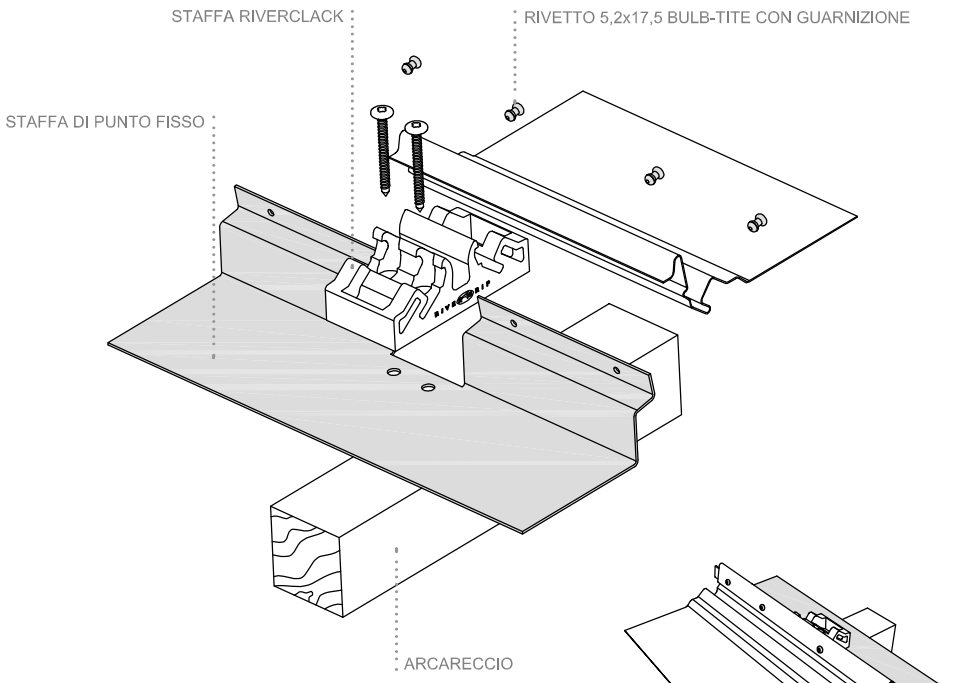

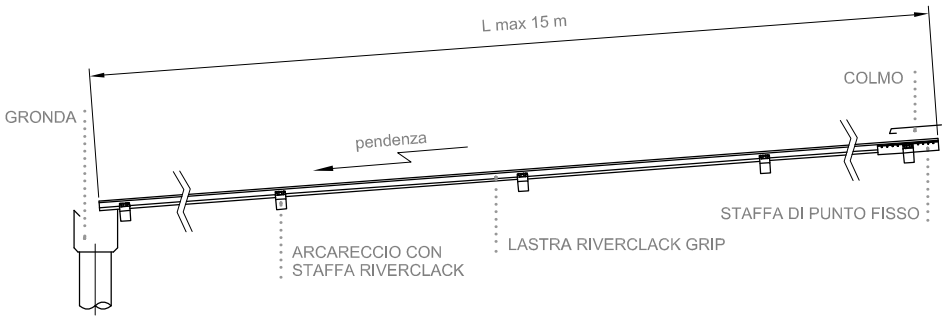

SEQUENZA DI INSTALLAZIONE

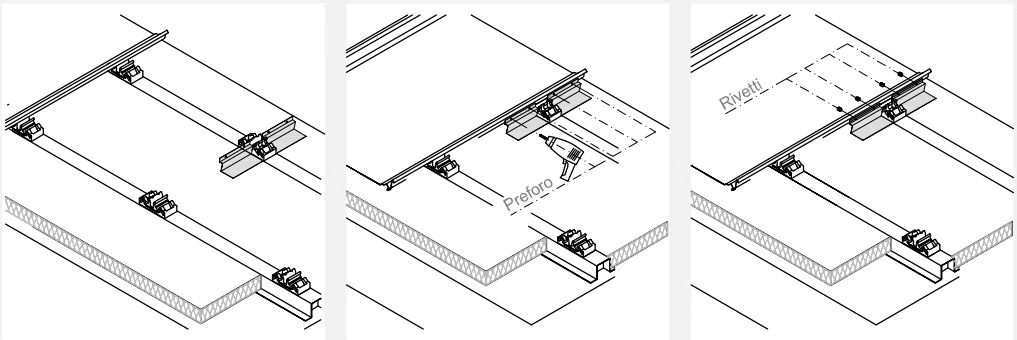

RIVERCLACK

Tutte le informazioni fornite da ISCOM SPA sono soggette a continui sviluppi senza preavviso. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette alla data di emissione.
È responsabilità del destinatario al momento dell'utilizzo accertarsi presso ISCOM SPA che le informazioni contenute in questa scheda tecnica non siano state modificate.