


STAFFA DI PUNTO FISSO STAFFA MORBIDONE

RA 122

NOTE



MATERIALI

Acciaio inox AISI 304

DISPONIBILE PER

Riverclack 500

Riverclack 550

COMPONENTI INCLUSI

N°4 rivetti in acciaio inox Ø4,0x9 mm


NOTE

- Accessorio specifico per l'uso con la staffa "Morbidone"
- Posizionabile in ogni punto sulla lunghezza della lastra
- L'uso al di fuori della zona di colmo (es. al centro della lastra) comporta movimenti alle estremità della lastra che devono essere consentiti
- Per lastre superiori a 20 m, alti carichi neve, carichi permanenti (es. macchinari), o tolleranze sulla struttura eccessivamente larghe, usare due o più RA 122. Per queste applicazioni fare riferimento alle linee guida sui punti fissi o contattare l'ufficio tecnico ISCOM
- E' sempre consigliata la progettazione da parte di un tecnico competente, prestare particolare attenzione ai carichi derivanti da condizioni meteorologiche estreme


NOTE DI INSTALLAZIONE

- Con due o più RA 122 sulla lastra si raccomanda l'installazione su arcarecci nella stessa zona di punto fisso (distanza max 2 m)

AREA TECNICA

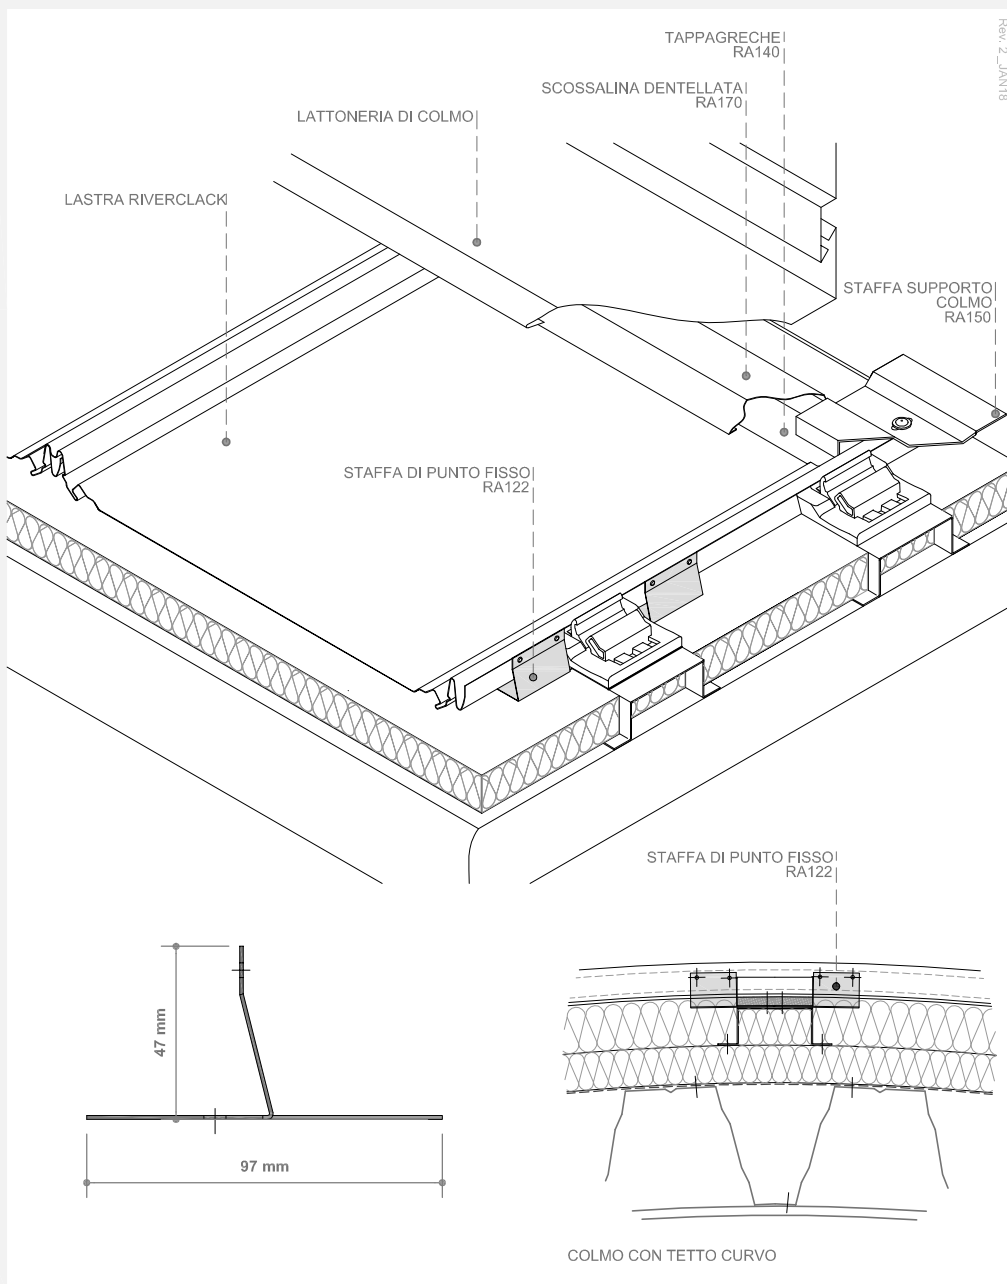

SEQUENZA DI INSTALLAZIONE

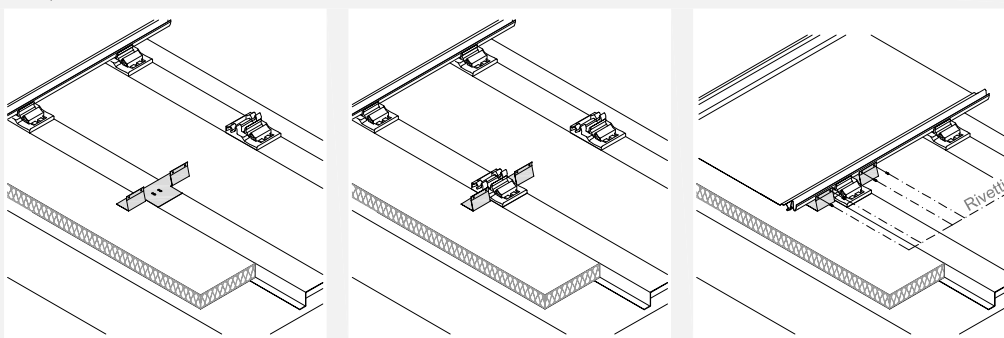

WWW.RIVERCLACK.COM

R
RIVERCLACK

Tutte le informazioni fornite da ISCOM SPA sono soggette a continui sviluppi senza preavviso. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette alla data di emissione. È responsabilità del destinatario al momento dell'utilizzo accertarsi presso ISCOM SPA che le informazioni contenute in questa scheda tecnica non siano state modificate.