


SCOSSALINA DENTELLATA RIVERCLACK 460 HR +

RA 173

NOTE



MATERIALI

Alluminio naturale 1 mm
 Alluminio preverniciato 1 mm
 Acciaio INOX 0.5 mm
 Acciaio zincato 0.5 mm
 Rame 0.6 mm
 Zinco-titanio 0,8 mm

DISPONIBILE PER

Riverclack 460 HR +

COMPONENTI OPZIONALI


- Striscia di gomma EPDM
 (adesiva)

NOTE

- Lo spessore del materiale è a discrezione di ISCOM in base alle disponibilità di magazzino

WWW.RIVERCLACK.COM

AREA TECNICA

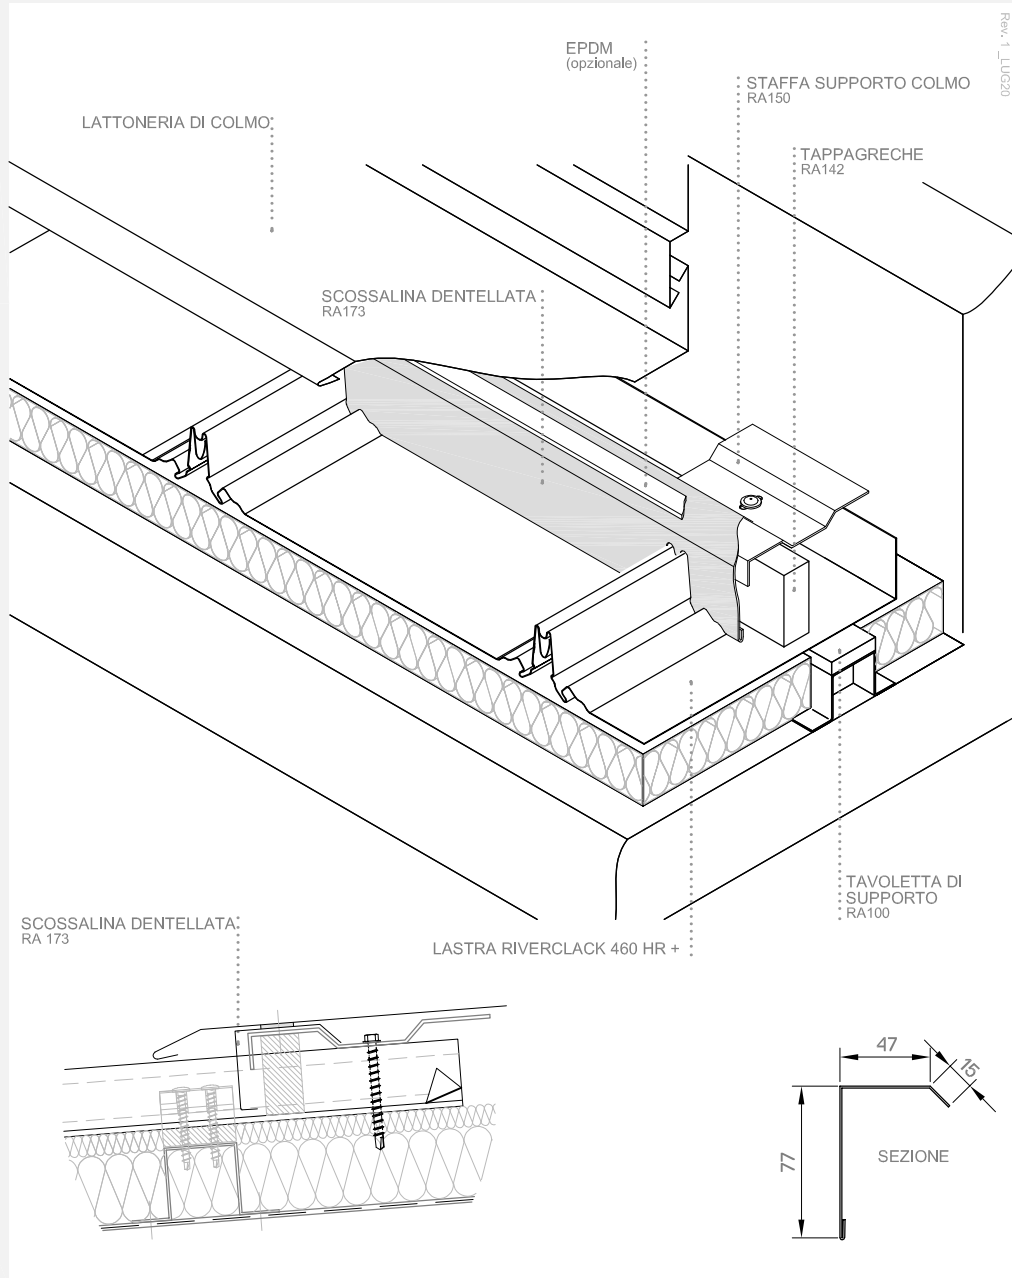

Rev. 1_LUG20

SEQUENZA DI INSTALLAZIONE

