


STAFFA DI SUPPORTO

RIVERCLACK 460 HR + / RIVERCLACK 50 HR

RA 206

NOTE



MATERIALI

Acciaio inox AISI 304

DISPONIBILE PER

Riverclack 460 HR +
Riverclack 50 HR

COMPONENTI INCLUSI

- N°2 bullone INOX a testa esagonale M8x20
- N°2 dado autobloccante a profilo esagonale
- N°4 rondelle INOX 8/24

COMPONENTI CORRELATI


- N°2 staffa in poliammide

NOTE

- Le staffe in poliammide correlate non devono essere fissate all'arcareccio
- Posizionare le staffe in poliammide correlate ad almeno 60 mm dalle staffe di fissaggio
- Non applicabile nelle zone a sbalzo della lastra
- E' sempre consigliata la progettazione da parte di un tecnico competente, prestare particolare attenzione ai carichi derivanti da condizioni meteorologiche estreme.

WWW.RIVERCLACK.COM

AREA TECNICA

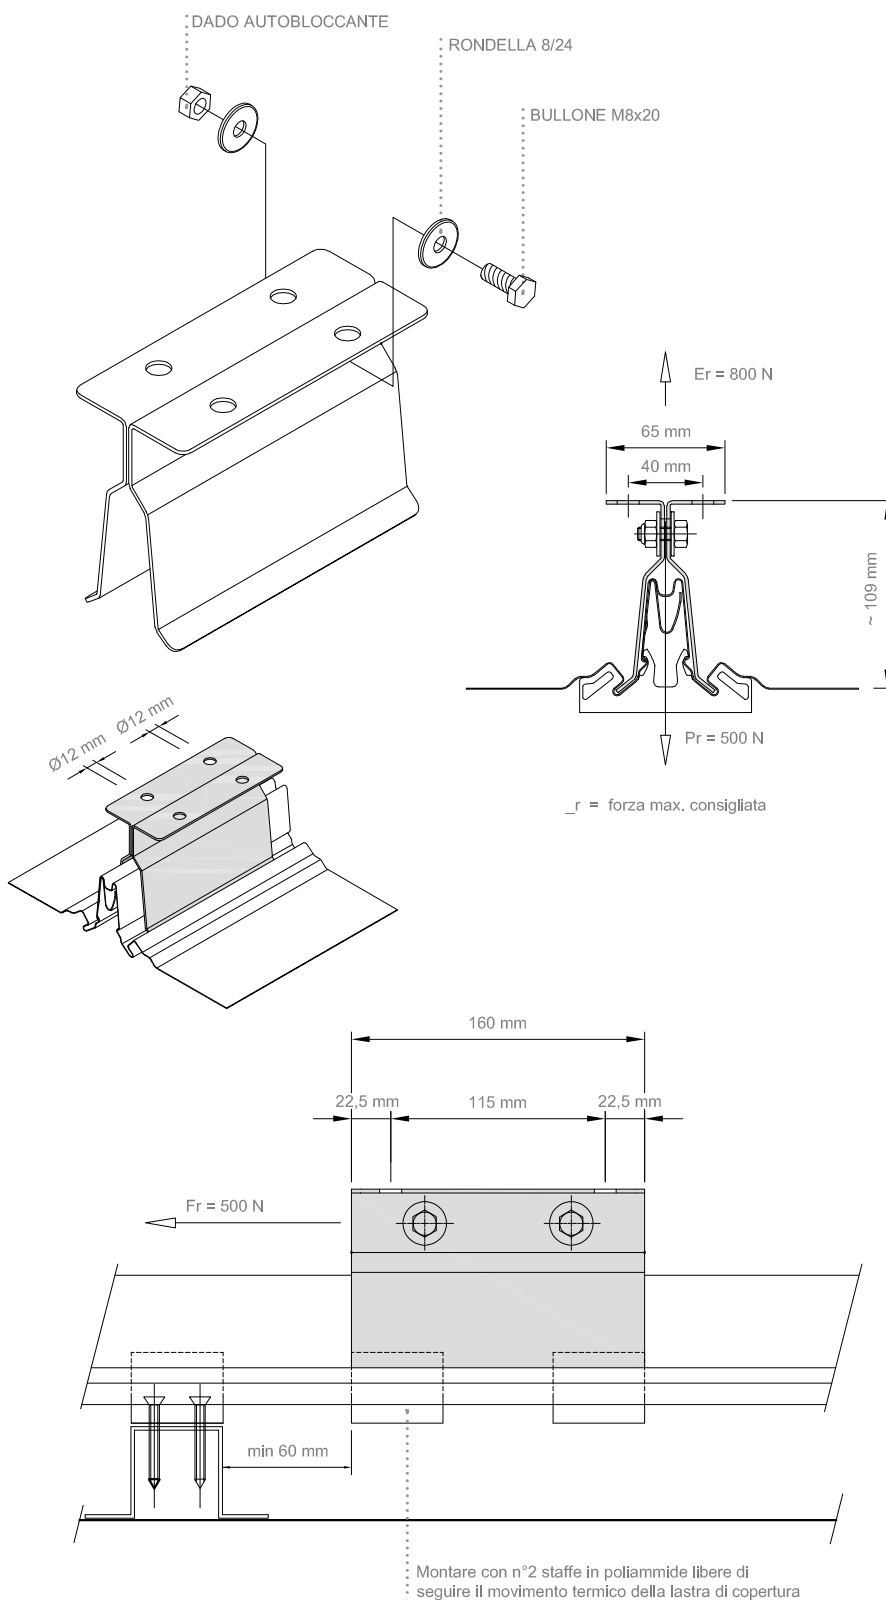

Rev. 3_LUG20

R
RIVERCLACK