


STAFFA DI AGGANCIO PARANEVE

RA 211

NOTE



MATERIALI

Acciaio INOX AISI 304

DISPONIBILE PER

Riverclack 500
Riverclack 550

COMPONENTI INCLUSI

- N°4 bulloni INOX a testa esagonale M8x20
- N°4 dadi autobloccanti INOX a profilo esagonale
- N°8 rondelle INOX 8/24

COMPONENTI CORRELATI

- N°2 staffe in poliammide

COMPONENTI OPZIONALI


- Barra paraneve
- Linguetta fermeneve RA 216

NOTE

- Le staffe in poliammide correlate non devono essere fissate all'arcareccio
- Posizionare le staffe in poliammide correlate ad almeno 150 mm dalle staffe di fissaggio
- Non applicabile nelle zone a sbalzo della lastra
- E' sempre consigliata la progettazione da parte di un tecnico competente, prestare particolare attenzione ai carichi derivanti da condizioni meteorologiche estreme.

WWW.RIVERCLACK.COM

AREA TECNICA

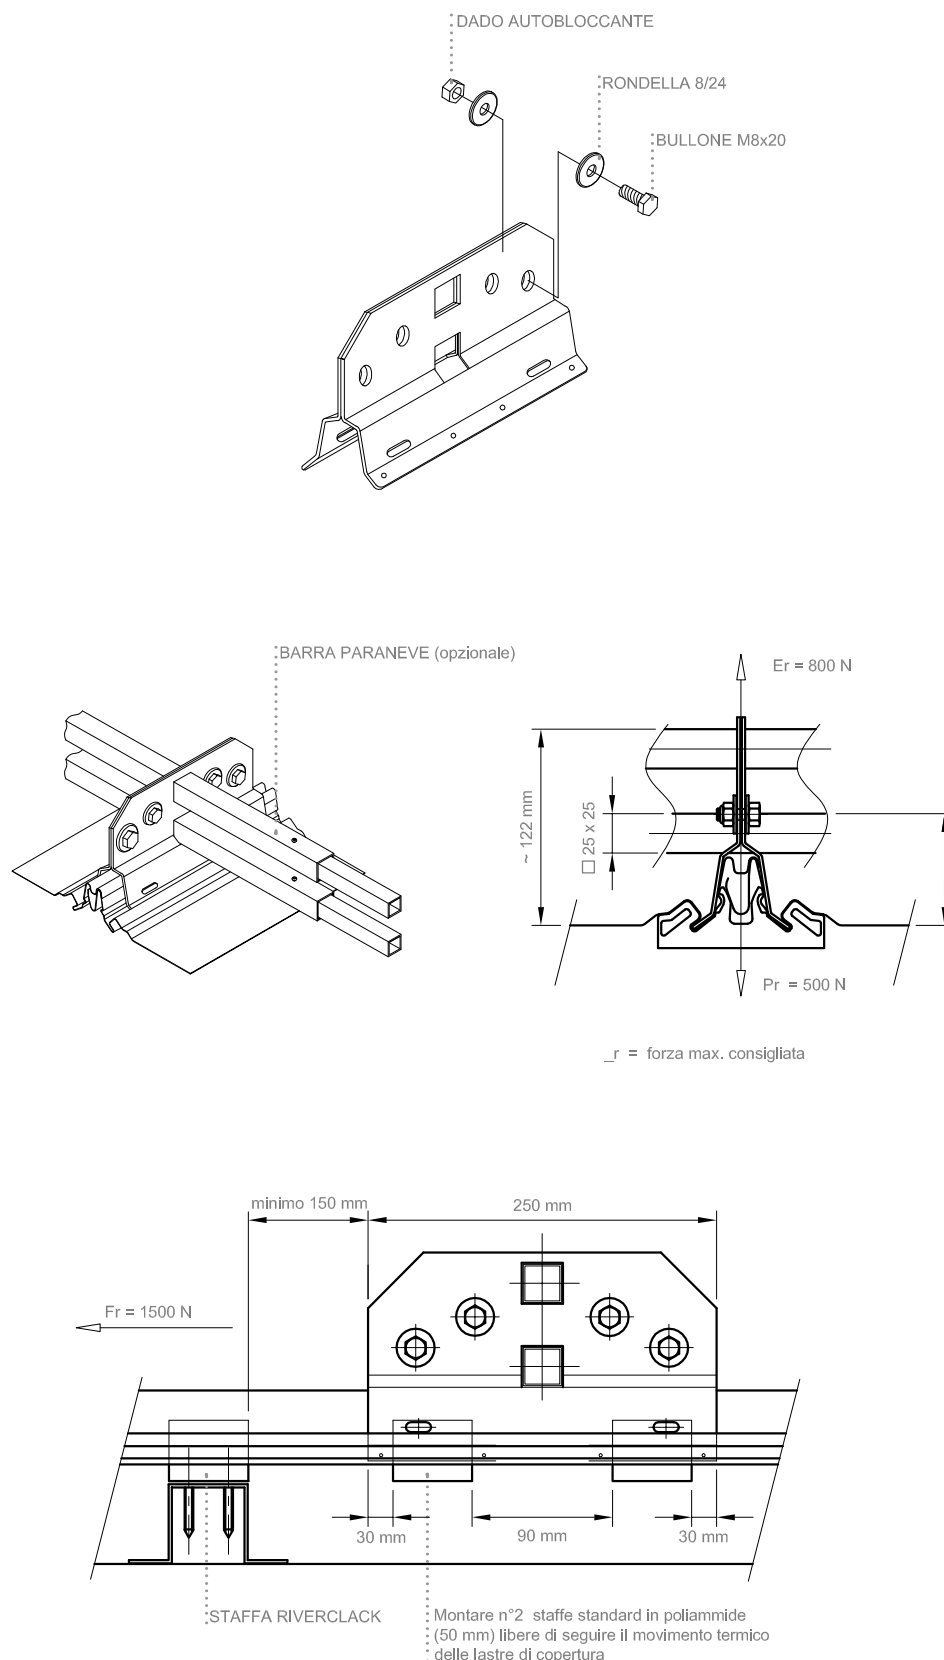

Rev. 3 del 29.11.2017

R
RIVERCLACK

Tutte le informazioni fornite da ISCOM SPA sono soggette a continui sviluppi senza preavviso. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette alla data di emissione. È responsabilità del destinatario al momento dell'utilizzo accertarsi presso ISCOM SPA che le informazioni contenute in questa scheda tecnica non siano state modificate.