


RIVERFRAME 5

RSA 200

SISTEMA DI FISSAGGIO PER MODULI FOTOVOLTAICI SENZA CORNICE

NOTE



MATERIALI

Alluminio naturale 0.7 mm
Rame 0.6 mm
Zinco-rame-titanio 0.8 mm

DISPONIBILE PER

Riverclack 550

COMPONENTI INCLUSI

- N°2 elementi profilati
- N°1 cartuccia di silicone 310 ml (per n°20 kit)

COMPONENTI CORRELATI


- Sgancia profilo a scatto

NOTE

- Per l'assemblaggio seguire scrupolosamente le istruzioni ISCOM
- Pannello PV senza cornice, spessore 5 mm, dimensioni 1640 mm x 512 mm
- Applicabile su profili prodotti dal 2000; per profili precedenti contattare ISCOM
- Pendenza max 45%; se superiore contattare ISCOM
- Applicabile su coperture centinate con raggio superiore a 50 m
- Per applicazioni con carico neve, contattare ISCOM
- Per lunghezze differenti contattare ISCOM

WWW.RIVERCLACK.COM

AREA TECNICA

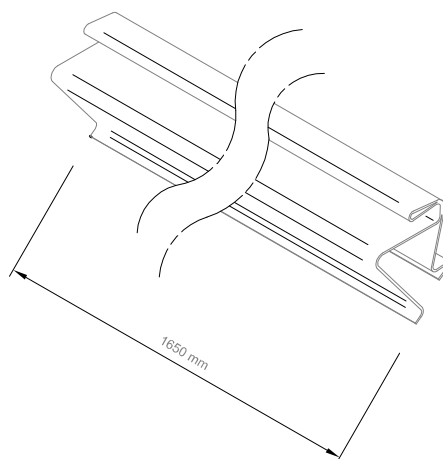

Rev. 5 SEP 2020

